

www.paroc.ru



PAROC® Fatio - НОВЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ТОЛСТОСЛОЙНЫХ ШТУКАТУРНЫХ СИСТЕМ



ФИНСКИЙ СТАНДАРТ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ




ООО "Парок", Россия
171277, Тверская обл., Конаковский р-н,
пгт Изоплит, ул. Пионерская, д. 20
8 800 770 78 48
www.paroc.ru



 **PAROC**®
Better built environment

Плита из каменной ваты, предназначенная для применения в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружным штукатурным слоем по стальной армирующей сетке (системы толстослойных штукатурных фасадов).

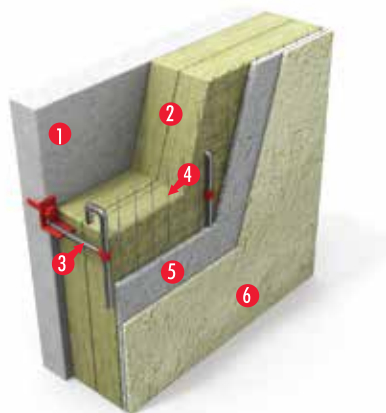

- 1 - несущая конструкция
- 2 - PAROC Fatio
- 3 - стальной крепеж
- 4 - каркасная металлическая сетка
- 5 - армирующий слой
- 6 - штукатурка

Наименование характеристик, ед. изм.	Значение
Размер, длина x ширина, мм	1200x600
Толщина, мин-макс, мм	40-200
Теплопроводность, λ_{10} , Вт/(м·К), не более	0,035
Теплопроводность, λ_{25} , Вт/(м·К), не более	0,036
Теплопроводность, λ_{μ} , Вт/(м·К), не более	0,038
Теплопроводность, λ_{ν} , Вт/(м·К), не более	0,040
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа не менее	5
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее	10
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,3
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м ² , не более	1,0
Содержание органических веществ, % по массе, не более	2,7
Группа горючести	НГ(КМ0)
Модуль кислотности	2,2

→ ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

Предназначенный для применения в системах штукатурных фасадов PAROC Fatio отвечает высочайшим требованиям к уровню качества. Материал устойчив к воздействию агрессивной щелочной среды. 100%-я полимеризация связующего в материале гарантирует отсутствие выхода темных пятен на поверхность фасада.

→ НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Применение PAROC Fatio является надежным и долговечным решением, что обеспечивается превосходными механическими свойствами материала, а также высоким показателем модуля кислотности.

→ УДОБСТВО МОНТАЖА

Материал отличается легкостью обработки и монтажа, легко режется, не пылит. Геометрия плит PAROC Fatio соответствует самым высоким требованиям, что позволяет избежать дополнительных трудозатрат при монтаже.

→ НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Полностью герметичная упаковка PAROC Fatio позволяет надежно защитить материал при транспортировке и хранении, в том числе в условиях стройплощадки. Материал имеет дополнительную упаковку в паллеты, которая усиливает защиту материала от повреждений и делает процессы транспортировки, погрузки/разгрузки, а также хранения максимально удобными.

Толщина, мм	Кол-во плит в упаковке, шт.	Кол-во м ² в упаковке	Кол-во м ³ в упаковке	Кол-во м ³ на паллете
50	6	4,32	0,216	5,184
100	3	2,16	0,216	5,184
150	2	1,44	0,216	5,184